



G100
КОМПОНЕНТЫ
К ЦЕПНЫМ СТРОПАМ
КЛАСС СТАЛИ 10

G100

ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С УКОРАЧИВАЮЩИМ КРЮКОМ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий


Мы рады представить крупнейшего, на сегодняшний день, производителя в мире комплектующих для цепных стропов 8 и 10 класса завода Шенли. Основные производства данного предприятия находятся в КНР.

На протяжении долгих лет услугами данного производственного кластера пользуются практически все известные европейские и североамериканские бренды.

Более 80% сбыта данного завода осуществляется под брендами компаний из ЕС, Великобритании, США, Австралии. На рынке России завод представлен под собственным брендом — SLR.

SLR1073-G100 КОЛЬЦО С УКОРАЧИВАЮЩИМ КРЮКОМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	ØD, мм	Деталь 1	Деталь 2	Вес, кг
10-SLR1073-06	6	1,4	110	60	13	Овальное кольцо	SLR1051 6-10 Комплект x1	0,64
10-SLR1073-08	8	2,5	120	70	14	Овальное кольцо	SLR1051 8-10 Комплект X1	1,12
10-SLR1073-10	10	4	140	80	17	Овальное кольцо	SLR1051 10-10 Комплект X1	2,08
10-SLR1073-13	13	6,7	160	95	22	Овальное кольцо	SLR1051 13-10 Комплект X1	3,84
10-SLR1073-16	16	10	190	110	25	Овальное кольцо	SLR1051 16-10 Комплект X1	6,75
10-SLR1073-20	20	16	230	130	32	Овальное кольцо	SLR1051 20-10 Комплект X1	13,47

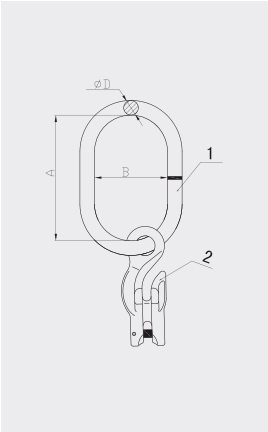

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: (10-SLR1073-8)

КРЮК: 8-10 WLL2.5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

КОЛЬЦО: 8-10 WLL2.5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100

ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С УКОРАЧИВАЮЩИМИ КРЮКАМИ ДЛЯ 3-4 ВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1067-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С УКОРАЧИВАЮЩИМИ КРЮКАМИ ДЛЯ 3-4 ВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ


Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	ØD, мм	Деталь 1	Деталь 2	Вес, кг
10-SLR1067-06	6	2	120	70	14	Овальное кольцо	SLR1051 6-10 Комплект X2	1,04
10-SLR1067-08	8	3,55	140	80	17	Овальное кольцо	SLR1051 8-10 Комплект X2	2,12
10-SLR1067-10	10	5,6	160	95	22	Овальное кольцо	SLR1051 10-10 Комплект X2	4,15
10-SLR1067-13	13	9,5	190	110	25	Овальное кольцо	SLR1051 13-10 Комплект X2	7
10-SLR1067-16	16	14	230	130	32	Овальное кольцо	SLR1051 16-10 Комплект X2	13,48

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка (10-SLR1067-8):

КРЮК: 8-10 WLL2.5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

КОЛЬЦО: 8-10 WLL3.55T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

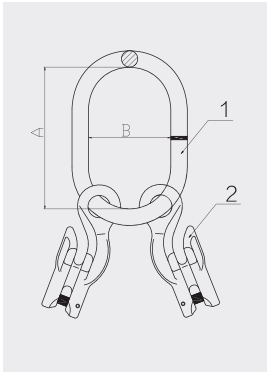

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 3,55 Т	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100


ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ПОДЗВЕННИКАМИ И УКОРАЧИВАЮЩИМИ КРЮКАМИ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества :** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1068-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ПОДЗВЕННИКАМИ И УКОРАЧИВАЮЩИМИ КРЮКАМИ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	Деталь 1	Деталь 2	Вес, кг
10-SLR1068-06	6	3	SLR-1012 6-10	SLR1051 6-10 Комплект X4	2,5
10-SLR1068-08	8	5,3	SLR-1012 8-10	SLR1051 8-10 Комплект X4	5,09
10-SLR1068-10	10	8	SLR-1012 10-10	SLR1051 10-10 Комплект X4	9,02
10-SLR1068-13	13	14	SLR-101213-10	SLR1051 13-10 Комплект X4	15,94
10-SLR1068-16	16	21,2	SLR-1012 16-10	SLR1051 16-10 Комплект X4	28,1

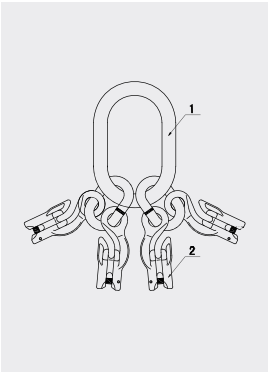

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка (10-SLR1068-8):

КРЮК: 8-10 WLL2.5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

КОЛЬЦО: 8-10 WLL5.3T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 5,3Т	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии


G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- Все изделия выкованы

SLR1011-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Код позиции	WLL, Т	А, мм	В, мм	D, мм	S×H, мм	Для цепи G100, мм		Вес, кг
						1 ветвь	2 ветви	
10-SLR1011-05	1,4	80	50	10	—	5	5	0,14
10-SLR1011-76	2,3	110	60	13	7±0,3×25	6-7	6	0,34
10-SLR1011-87	3,5	110	60	16	7±0,5×25	8	7	0,53
10-SLR1011-108	5	135	75	18	8±0,5×28	10	8	0,86
10-SLR1011-1310	7,6	160	90	23	11±0,5×35	13	10	1,60
10-SLR1011-1613	10	180	100	27	13±0,5×43	16	13	2,46
10-SLR1011-1916	14	200	110	33	17±0,5×55	19	16	4,14
10-SLR1011-2219	25,1	260	140	36	19±0,5×60	22	19	6,22
10-SLR1011-2622	30,8	340	180	45	—	26	22	12,85
10-SLR1011-3226	40	350	190	50	—	32	26	16,22
10-SLR1011-0032	60	400	200	60	—	—	32	27,01
10-SLR1011-72MM	81,5	460	250	70	—	—	—	45

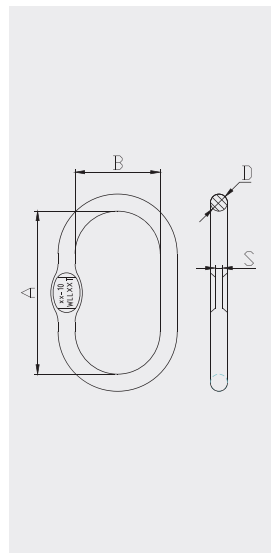

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 108-10 WLL5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

- ПОЗИЦИИ калибра выше 32 мм — прессование только по запросу!
- Прессование необходимо для возможности использования соединительного звена типа «Омега» SLR1027-G100

Расшифровка маркировки	108	10	WLL 5T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии


G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТИП 2



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,0 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- Все изделия выкованы
- Большие внутренние размеры.

SLR1013-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТИП 2

Код позиции	Для цепи G100, мм		WLL, Т	А, мм	В, мм	D, мм	S×H, мм	Вес, кг
	1 ветвь	2 ветви						
10-SLR1013-06	6	-	1,4	100±4	60±4	11+1	6+0,5×22	0,23
10-SLR1013-86	8	6	2,5	120±5	70±4	13+1	7+0,5×25	0,4
10-SLR1013-108	10	8	4	140±5	80±4	17+1	8+0,5×28	0,7
10-SLR1013-1310	13	10	7,5	160±5	95±4	22+1	11±0,5×35	1,5
10-SLR1013-16	16	13	10	190±5	110±5	26+1-1	13±0,5×43	2,2
10-SLR1013-1613	16	13	12,5	180±5	100±5	27+1	14±0,5×46	2,51
10-SLR1013-2016	20	16	17	240±6	140±5	32+1	17±0,5×55	5,1
10-SLR1013-2220	22	20	25	250±6	150±5	38+2-1	21±0,5×65	7,2
10-SLR1013-2622	26	22	26,5	250±6	150±5	41+2-1	23±0,5×73	8,3
10-SLR1013-3226	32	26	39,3	300±6	180±5	48+2-1	27±0,5×85	13,6

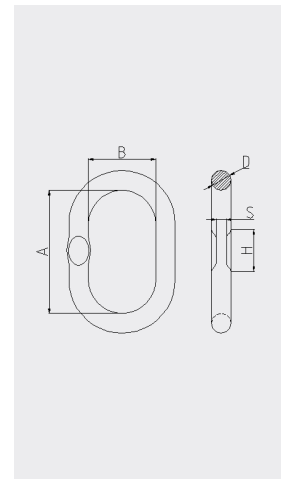

Коэффициент запаса прочности: 5 × WLL (5 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 108-10 WLL5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

- ПОЗИЦИИ калибра выше 32 мм — прессование только по запросу!
- Прессование необходимо для возможности использования соединительного звена типа «Омега» SLR1027-G100

Расшифровка маркировки	108	10	WLL 4T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДЕЛЬНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДЕЛЬНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

G100


ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО УВЕЛИЧЕННОЕ



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,0 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- Все изделия выкованы
- Большие внутренние размеры.

SLR1014-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО УВЕЛИЧЕННОЕ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	D, мм	S×H, мм	Вес, кг
10-SLR1014-10	10	4	340	180	25	13,5+0,5×40	3,7
10-SLR1014-13	13	6,7	340	180	28	15±0,5×48	4,7
10-SLR1014-16	16	10	340	180	34	18±0,5×55	7,0
10-SLR1014-20	20	16	340	180	38	20±0,5×60	8,9



Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 108-10 WLL5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

- ПОЗИЦИИ калибра выше 32 мм — прессование только по запросу!
- Прессование необходимо для возможности использования соединительного звена типа «Омега» SLR1027-G100

Расшифровка маркировки	10	10	WLL 4T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДЕЛЬНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

G100


ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ ДЛЯ 3-4-ВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- Все размеры: овальное кольцо — ковное, дополнительные кольца — сварные
- В соответствии с EN1677-4

SLR1012-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ ДЛЯ 3-4-ВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ

Код позиции	Для цепи G100, мм Строп с 3/4 ветвями	WLL, Т	A, мм	B, мм	D, мм	a, мм	b, мм	d, мм	Вес, кг
8-SLR1012-06	6	3	135	75	19	54	25	13	1,3
8-SLR1012-08	8	5,3	160	90	23	70	34	16,5	2,33
8-SLR1012-10	10	8	180	100	27	85	40	19	3,7
8-SLR1012-13	13	14	200	110	33	115	50	23	6,5
8-SLR1012-16	16	21,2	260	140	36	140	65	27	10,1
8-SLR1012-20	19/20	33,6	350	190	50	180	90	33	22,8
8-SLR1012-22	22	39,9	350	190	50	180	100	36	26

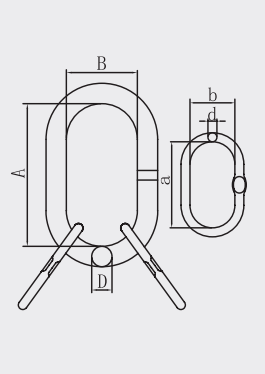

Коэффициент запаса прочности: 5 × WLL (5 × рабочая нагрузка)


- Прессование необходимо для возможности использования соединительного звена типа «Омега» SLR1027-G100

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 5,3T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДЕЛЬНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ


G100
ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
УВЕЛИЧЕННЫМИ КОЛЬЦАМИ
ДЛЯ 3-4-ВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ

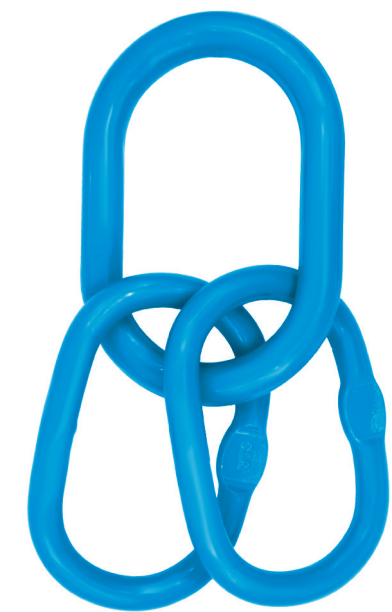

- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- **Все размеры:** овальное кольцо — кованое, дополнительные кольца — сварные

SLR1015-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
УВЕЛИЧЕННЫМИ КОЛЬЦАМИ ДЛЯ 3-4-ВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ

Код позиции	WLL, Т	A, мм	B, мм	D, мм	a, мм	b, мм	d, мм	Вес, кг
10-SLR1015-06	3,5	150±5	90±4	19±1,5	120±5	70±4	14±1,5	1,8
10-SLR1015-08	5	160±5	95±4	22±1,5	140±5	80±4	18±1	3
10-SLR1015-10	11,5	200±5	120±5	30±1,5	160±5	95±4	22±1,5	6,5
10-SLR1015-13	17	250±6	150±5	40±2	190±5	110±5	26±1,5	15
10-SLR1015-16	28	300±6	200±5	50±2	200±5	120±5	32±2	23



Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

- Все размеры — прессование только по запросу
- Прессование необходимо для использования SLR1027-G100 ЗВЕНО ТИПА «ОМЕГА»

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии


G100
ГЛАВНОЕ ЗВЕНО С ЗАМКМ-ЗАЩЕЛКОЙ



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1066-G100 ГЛАВНОЕ ЗВЕНО С ЗАМКМ-ЗАЩЕЛКОЙ

Код позиции	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1066-13	6,7	15,5±1	60±1	71,5±1	104±2	195±2	1,9



Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Расшифровка маркировки	13	10	WLL 6,7 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ПРОУШИНОЙ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- **Замок самоблокируется под нагрузкой.**

SLR1005-G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ПРОУШИНОЙ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	Ø, мм	D, мм	E, мм	F, мм	R, мм	M, мм	N, мм	L, мм	H, мм	Вес, кг
10-SLR1005-06	6	1,4	21±1	43±1	27±2	30±2	110±4	70±2	15±1	141±4	11±1	0,5
10-SLR1005-07	7	1,9	27±1	51±1	30±2	33,5±2	127±4	81±2	17±1	162±4	12±1	0,81
10-SLR1005-08	8	2,5	27±1	51±1	35±3	38±3	137±4	90±3	20±1	175±4	12±1	0,9
10-SLR1005-10	10	4	34,5±2	64,5±2	43±3	52±3	170±5	108±3	26±2	212±5	15±1	1,5
10-SLR1005-13	13	6,7	40±2	80±2	51,5±3	63±4	209±5	137,5±4	32,5±2	269±5	20±2	2,7
10-SLR1005-16	16	10	50±3	104±3	59±4	71±4	256±6	170,5±4	38±3	333±6	27±2	5,7
10-SLR1005-20	20	16	60±3	124±3	74,5±4	77±5	277±6	191,5±5	50±3	368,5±6	30±2	7,9
10-SLR1005-22	22	19	70±3	139±3	78±4	92±5	319±8	205±5	52±3	417±8	33±2	11,2
10-SLR1005-26	26	26,5	76±3	154±3	99±4	107±5	370±8	250±5	60±3	489±8	38±2	20,5



Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии


G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- **Замок самоблокируется под нагрузкой.**

SLR1006-G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	E, мм	F, мм	R, мм	M, мм	N, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1006-06	6	1,4	8±0,5	32±1	28±2	31±2	96±4	70±2	15±1	131±4	0,5
10-SLR1006-08	8	2,5	9,5±0,5	36±1,5	36±2	40±3	121±4	90±2	20±1	163±4	0,9
10-SLR1006-10	10	4	12±0,5	46±1,5	45±3	50±3	144±5	108±3	26±1,5	196,5±5	1,6
10-SLR1006-13	13	6,7	15±1	59±1,5	53,5±3	66±3	182±5	137±3	32,5±1,5	251±5	2,9
10-SLR1006-16	16	10	18,5±1	70±2	61±4	75±4	220±6	168±3	38±2	303±6	5,8
10-SLR1006-20	20	16	25±1,5	85±2	76,5±5	80±5	235±7	190±3	50±3	337±7	8,6
10-SLR1006-22	22	19	25±2	98±2,5	80±5	104,6±5	271±8	202±4	52±3	386±8	12,1
10-SLR1006-26	26	26,5	30±2	118±1	99±5	107±5	343±8	251±4	60±3	484±8	21,15

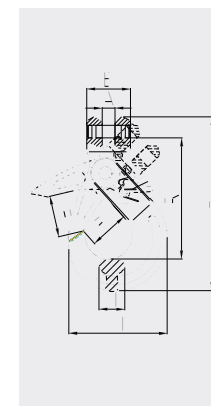

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

SP-SLR1027 — ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ SLR1006

Код позиции	Размер	Код позиции	Размер
SP-SLR1006-06	6-10	SP-SLR1006-16	16-10
SP-SLR1006-08	8-10	SP-SLR1006-20	20-10
SP-SLR1006-10	10-10	SP-SLR1006-22	22-10
SP-SLR1006-13	13-10		



1 Комплект = черный штифт + 2 черных пружинных прямых штифта

G100
САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК
С ВЕРТЛЮГОМ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- **Замок самоблокируется под нагрузкой. Не крутится под нагрузкой.**

SLR1007-G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ВЕРТЛЮГОМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	В, мм	С, мм	Ø, мм	Е, мм	F, мм	М, мм	Н, мм	К, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1007-06	6	1,4	32,5±2	23±2	11,5±1	27±2	30±2	70±2	15±1	152,5±4	184±5	0,6
10-SLR1007-08	8	2,5	36±2	27,5±2	13±1	35±3	38±3	90±3	20±1	188±4	226±6	1,1
10-SLR1007-10	10	4	42±3	33±3	15,5±1	43±3	52±3	108±3	26±2	225,5±5	269±6	2
10-SLR1007-13	13	6,7	50±3	39±3	17±2	51,5±3	64±4	137,5±4	32,5±2	270±5	327±7	4
10-SLR1007-16	16	10	70±4	56±4	21,5±2	59±4	70,5±4	170,5±4	38±3	342±6	413±7	6,8
10-SLR1007-20	20	16	72±4	61±4	26±2	74,5±4	77±5	191,5±5	50±3	373±6	460±8	12,5
10-SLR1007-22	22	19	97±5	96±5	33±2	78±4	92±5	205±5	52±3	468±7	566±8	17,1
10-SLR1007-26	26	26.5	123±5	119±5	42±2	99±4	107±5	251±5	60±3	565±7	687±8	31,2


Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

SP-SLR1005, SLR1006, SLR1007: РЕМКОМПЛЕКТЫ

Код позиции	Размер	Код позиции	Размер
SP-SLR1005/6/7-06	6-10	SP-SLR1005/6/7-20	20-10
SP-SLR1005/6/7-08	8-10	SP-SLR1005/6/7-22	22-10
SP-SLR1005/6/7-10	10-10		
SP-SLR1005/6/7-13	13-10		
SP-SLR1005/6/7-16	16-10		

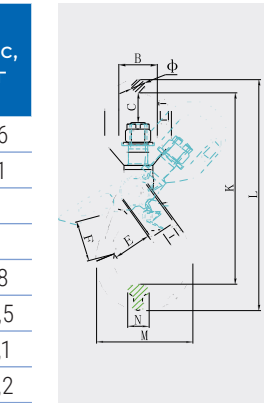


G100
КРЮК ПОВОРОТНЫЙ
САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ С ПОДШИПНИКОМ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- **Замок с принудительной блокировкой:** самоблокируется под нагрузкой, крутится под нагрузкой

SLR1072-G100 КРЮК ПОВОРОТНЫЙ
САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ С ПОДШИПНИКОМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A+L5, мм	B+1.5, мм	C±2, мм	D+2, мм	E +2.5, мм	N±1, мм	H±3, мм	K±3, мм	L±5, мм	W±3, мм	Вес, кг
10-SLR1072-06	6	1,4	11,5	13	37	27	30	15	32	163	196,5	70	0,67
10-SLR1072-08	8	2,5	13	15	41	35,5	40	20	39	202	243	90	1,21
10-SLR1072-10	10	4	15,5	17,5	48	45	48	26	48	244	289	108	2,2
10-SLR1072-13	13	6,7	17	19	55	52,5	63	32,5	57	292	351	138	4,4
10-SLR1072-16	16	10	21,5	26	62	62	75	38	62	346	422	170	7,48
10-SLR1072-20	20	16	26,5	28,5	76	76	80	50	72	396	487	191	13,75
10-SLR1072-22	22	19	33	33	97	79	95	52	97	465	563	208	18,81

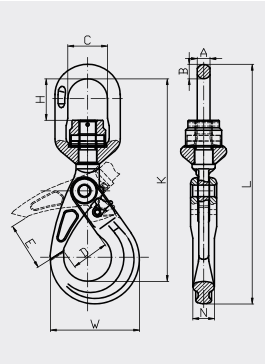

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100

САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ЗАМКОМ И ПРОУШИНОЙ




- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- Крюк самоблокируется под нагрузкой.

SLR1016-G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ЗАМКОМ И ПРОУШИНОЙ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	В, мм	Ø, мм	G, мм	K, мм	H, мм	ØD, мм	N, мм	M, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1016-08	8	2,5	37,5±2	27±1,5	38±2	136,5±3	21±1	12±1	21,5±1	91±2	169,5±3	0,81
10-SLR1016-10	10	4	48±3	34,5±1,5	45±3	168,5±3	30,5±1,5	15±1	23±1,5	113±2	214±3	1,41
10-SLR1016-13	13	6,7	52,5±3	40±2	57±3	205±4	39±1,5	20±1	30±1,5	135±3	264±4	2,61
10-SLR1016-16	16	10	68±3	50±2,5	59±3	252±4	49,5±2	27±1	32±2	168±3	328,5±4	4,45

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ



Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100

САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ЗАМКОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ




- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- Крюк самоблокируется под нагрузкой.

SLR1017-G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ЗАМКОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	G, мм	N, мм	M, мм	K, мм	Вес, кг
10-SLR1017-08	8	2,5	165±3	37,5±2	9,5±0,5	21±1	38±2	21,5±1	91±2	118±2	0,78
10-SLR1017-10	10	4	204±3	48±2	12,5±1	30,5±1,5	45±3	23±1,5	113±2	150±2	1,42
10-SLR1017-13	13	6,7	244±4	52,5±3	15±1,5	39±1,5	57±3	30±1,5	135±3	176±3	2,56
10-SLR1017-16	16	10	288±4	68±3	18,5±1,5	49,5±3	59±3	32±2	168±3	250±3	4,21

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ



Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100
ПОВОРОТНЫЙ САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ
КРЮК С ЗАМКОМ И ВЕРТЛЮГОМ



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- Крюк самоблокируется под нагрузкой.
- **ВНИМАНИЕ :** поворотные функции крюка применимы только НЕ под нагрузкой! Под нагрузкой используйте крюк с шарикоподшипником.

SLR1018-G100 ПОВОРОТНЫЙ САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ
КРЮК С ЗАМКОМ И ВЕРТЛЮГОМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ø, мм	F, мм	G, мм	H, мм	N, мм	M, мм	K, мм	Вес, кг
10-SLR1018-08	08	2,5	220±3	28±2	36±1,5	62±1,5	13±1	38±2	39±2	21±1	21,5±1	91±2	186±3	1,03
10-SLR1018-10	10	4	265±3	38±2	42±2	73±2	15,5±1	48±3	45±3	30,5±1,5	23±1,5	113±2	219±3	1,86
10-SLR1018-13	13	6,7	295±4	45±3	49±2	87,5±2	19±1	52,5±3	57±3	39±1,5	30±1,5	135±3	237±4	3,34
10-SLR1018-16	16	10	400±4	68±3	62±2	108±2	23±1	68±3	59±3	49,5±2	32±2	168±3	327,5±4	5,9

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100 ТИПОРАЗМЕРЫ
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ И ПОСТАВЛЯЮТСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ

- Поставка только по запросу
- Для получения дополнительной информации свяжитесь с поставщиком



SLR1019



SLR1025



SLR1026



SLR1028

G100
КРЮК С ПРОУШИНОЙ



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1003-G100 КРЮК С ПРОУШИНОЙ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	B±1, мм	D±1, мм	E±2, мм	H±1, мм	Ø±1, мм	M±2, мм	L±2,5, мм	Вес, кг
10-SLR1003-06	6	1,4	16,5	10	18,5	21	20,5	68	111	0,32
10-SLR1003-07	7	1,9	15	11	25,5	26	25	86,9	137	0,4
10-SLR1003-08	8	2,5	19	11	25	27,5	25	87,6	137	0,6
10-SLR1003-10	10	4	26	16	29,5	32	35	106,4	171,5	1,2
10-SLR1003-13	13	6,7	33	19	38	43,5	43	134	219	2,2
10-SLR1003-16	16	10	40	24,5	46	50	51	158	260	3,5
10-SLR1003-20	20	16	48	27	52	56	55	190	298	6,2
10-SLR1003-22	22	19	50	29	66	62	60	214	330	11,5
10-SLR1003-26	26	26,5	60	35	73	75	70	245	376	12,2
10-SLR1003-32	32	40,0	71	39	87	89	81,5	270	458	17,5


Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

SP-SLR1003&SLR1004 — ПЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ SLR1003 И SLR1004

Код позиции	Размер	Код позиции	Размер
SP-SLR1003/4-6	6-10	SP-SLR1003/4-16	16-10
SP-SLR1003/4-7	7-10	SP-SLR1003/4-20	20-10
SP-SLR1003/4-8	8-10	SP-SLR1003/4-22	22-10
SP-SLR1003/4-10	10-10	SP-SLR1003/4-26	26-10
SP-SLR1003/4-13	13-10	SP-SLR1003/4-32	32-10

1 Комплект = оцинкованный литой замок + оцинкованная пружина + оцинкованный винт + оцинкованная гайка

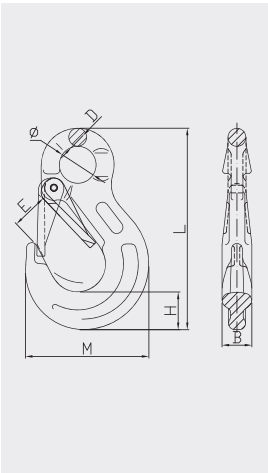


G100
КРЮК С ЗАЩЕЛКОЙ
И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1004-G100 КРЮК С ЗАЩЕЛКОЙ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A±0,5, мм	B±1, мм	E±1,5, мм	H±1, мм	M±2, мм	L±2,5, мм	Вес, кг
10-SLR1004-06	6	1,4	7,5	32	18,5	21	68,5	109	0,33
10-SLR1004-08	8	2,5	9,5	37	25	27,5	88	134	0,7
10-SLR1004-10	10	4	12	48	28	33,5	105,5	161,5	1,3
10-SLR1004-13	13	6,7	15	59	38	42	134	203	2,3
10-SLR1004-16	16	10	18,5	70	44	50	160,5	248	3,6
10-SLR1004-20	20	16	25	85	52	56	190,5	297	7
10-SLR1004-22	22	19	27	100	66	62	214,5	326	12,1

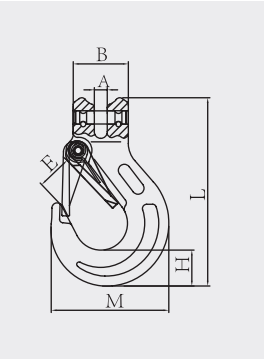

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

SP-SLR1004 — ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ SLR1004
(НАГРУЗОЧНЫЙ ШТИФТ В КОМПЛЕКТЕ)

Код позиции	Размер	Код позиции	Размер
SP-SLR1004-6	6-10	SP-SLR1004-20	20-10
SP-SLR1004-8	8-10	SP-SLR1004-22	22-10
SP-SLR1004-10	10-10		
SP-SLR1004-13	13-10		
SP-SLR1004-16	16-10		



1 Комплект = черный штифт + 2 черных пружинных прямых штифта


G100
КРЮК С-ТИПА С ВИЛОЧНЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1071-G100 КРЮК С-ТИПА С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A±0,5, мм	B±1, мм	C±3, мм	H±1, мм	L±3, мм	M±0,5, мм	E±1, мм	Вес, кг
10-SLR1071-08	8	2,5	9,5	36,5	21,5	27,3	125,5	9,5	20,5	0,54
10-SLR1071-10	10	4	12,5	48,5	27	32,4	169	12	27	1,05

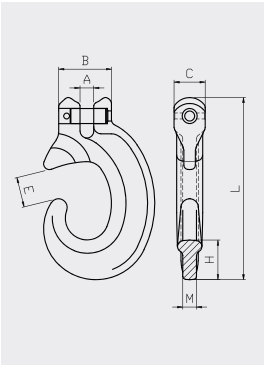

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100

КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА




- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1021-G100 КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

НЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА, ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ												
Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A±1, мм	B±1, мм	E±1, мм	F±1, мм	M±1, мм	N±2, мм	K±2, мм	L'±1, мм	L±1, мм	Вес, кг
10-SLR1021-08	8	2,5	9,5	20	9,8	31	35	18	72,8	59,4	95,5	0,41
10-SLR1021-13	13	6,7	16	37,5	17	49,5	59	27	119,5	97,5	162	1,87

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

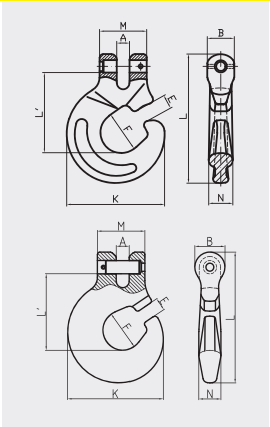

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 Т	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100


КРЮК ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОПОВ



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1055-G100 КРЮК ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОПОВ

Код позиции	WLL, Т	A±1, мм	B±1, мм	C±1, мм	D±1, мм	M±1, мм	N ±0,5, мм	E ±0,5, мм	E' +0,5, мм	L±3, мм	L'±3, мм	H±1, мм	Вес, кг
10-SLR1055-1T	1	11,5	40	78	28	75,7	17	33	30	124	87	21	0,73
10-SLR1055-2T	2	18,5	44,5	91	35	90	21	40	39	148	103	27	1,27
10-SLR1055-3T	3	21,5	54	114	45	110	26	41	48	175	115	33	2,3
10-SLR1055-4T	4	40,5	76	133	56	139	32	50,5	60	223,5	147	40,5	4,73
10-SLR1055-5T	5	40,5	76	133	56	139	32	50,5	60	223,5	147	40,5	4,73
10-SLR1055-6T	6	40,5	76	133	56	139	32	50,5	60	223,5	147	40,5	4,73



Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	10	WLL 2,0 Т	CE	SLR	18-1
	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии


G100
КРЮК СКОЛЬЖЕНИЯ

- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1096-G100 КРЮК СКОЛЬЖЕНИЯ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	Ø1, мм	Ø2, мм	E, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1096-08	8	2,5	19±1	28±1	17±1	53,5±2	31±1,5	18,5±1	126±2	0,36
10-SLR1096-10	10	4	26±1	40±1,5	17,5±1	69,5±2	39,5±1,5	20±1,5	156,5±3	0,72
10-SLR1096-13	13	6,7	34±2	41±1,5	27±1	87±2,5	53±2	27±1,5	196±3	1,4
10-SLR1096-16	16	10	51±2	45,5±2	31±2	109±2,5	65±2	31±2	247,5±4	3,17

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL 2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ



Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО




- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1001-G100 СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	K, мм	H, мм	Вес, кг
10-SLR1001-06	6	1,4	14±0,8	16,9±0,8	8,5±0,8	7±0,5	44,5±2,5	11±0,5-1	0,08
10-SLR1001-07	7	1,9	18,5±0,8	22,5±0,8	10±0,8	8,2±0,5	59±3	12,5±0,5-1	0,16
10-SLR1001-7/8	7/8	2,5	18,5±0,8	22±0,8	11±0,8	8,5±0,8	59±3	13±0,5-1	0,17
10-SLR1001-08	8	2,5	18,5±0,8	22,7±1	10,5±0,8	10±0,8	63±3	14±0,5-1	0,18
10-SLR1001-10	10	4	23±1	27,7±1	12,6±1	12,6±1	71±3	18±0,8-1	0,34
10-SLR1001-13	13	6,7	28±1	33,2±1	16,5±1	16,5±1	92,5±3	23±0,8-1	0,68
10-SLR1001-16	16	10	33,5±1	39±2	20±1	20±1	106,5±3	29,5±1	1,22
10-SLR1001-20	20	16	42±1	47,3±3	25±1,5	25±1,5	123±3	35,5±1,5	2,13
10-SLR1001-22	22	19	48±1	55±3	27±1,5	27±1,5	137,5±3	39±2	3
10-SLR1001-26	26	26,5	61±2	68±3	32±2	32±2	163±4	45±2,5	5,22
10-SLR1001-32	32	40,0	80±2	87±3	40±3	40±3	197±4	54±3	9,55

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL 2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

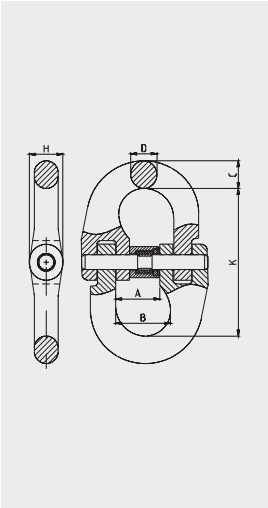

SP-SLR1001 — ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ SLR1001

Код позиции	Размер	Код позиции	Размер
SP-SLR1001-6	6-10	SP-SLR1001-16	16-10
SP-SLR1001-7	7-10	SP-SLR1001-20	20-10
SP-SLR1001-7/8	7/8-10	SP-SLR1001-22	22-10
SP-SLR1001-8	8-10	SP-SLR1001-26	26-10
SP-SLR1001-10	10-10	SP-SLR1001-32	32-10
SP-SLR1001-13	13-10		



1 комплект = оцинкованная муфта + черный штифт


G100
ЗВЕНО ТИПА «ОМЕГА»



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1027-G100 ЗВЕНО ТИПА «ОМЕГА»

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A±1	B±2	E±1,5	M±2	L±2	Вес, кг
10-SLR1027-06	6	1,4	8,5	32,5	20	44	55	0,12
10-SLR1027-08	8	2,5	10,5	42	24	60	73,5	0,27
10-SLR1027-10	10	4	12,5	48,5	31	70	90	0,44
10-SLR1027-13	13	6,7	16	60	38,8	90	109	0,89
10-SLR1027-16	16	10	19	75,5	51	112	141,5	1,77



Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

SP-SLR1027 — ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ SLR1027

Код позиции	Размер
SP-SLR1027-06	6-10
SP-SLR1027-08	8-10
SP-SLR1027-10	10-10
SP-SLR1027-13	13-10
SP-SLR1027-16	16-10



1 Комплект = черный штифт + 2 черных пружинных прямых штифта


G100
УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЗВЕНОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМЕ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1080-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЗВЕНОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	H, мм	L, мм	K, мм	J, мм	Ø, мм	Вес, кг
10-SLR1080-06	6	1,4	8±0,5	32±1	18±0,8	8,3±0,5	16±1	128,7±2	80±2	104,7±2	7±0,5	0,366
10-SLR1080-08	8	2,5	9,5±0,5	37±1	24±1	10,5±0,5	25±0,5	165±3	136±2	100±2	10±0,5	0,79
10-SLR1080-10	10	4	12,5±0,5	48±1	29,5±1	13±1	28±1,5	203±3,5	167±2	123±2	12,6±0,5	1,522
10-SLR1080-13	13	6,7	16±0,5	59±1	37±1	15,5±1	37±1,5	269±4	223±3	163±3	16,5±1	3,372
10-SLR1080-16	16	10	18,5±1	70±1	46±1	18,5±1	40±2	328±4	271±4	194±3	20±1	5,67
10-SLR1080-20	20	16	24±1	85±2	52±2	25±1	46±2	398±5	328±4	247±4	25±1	9,79
10-SLR1080-22	22	19	25±1	100±2	61±2	26,5±1	51,5±2	430±5	354±5	258±4	27±1	14,62

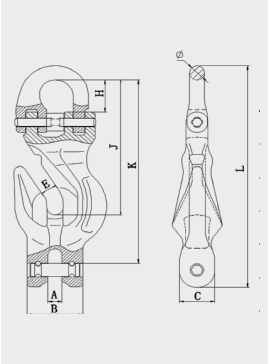

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО СПЕЦИАЛЬНОЕ




- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1079-G100 СПЕЦИАЛЬНОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	L, мм	D, мм	Ø, мм	Вес, кг
SLR1079-13-10	13	6,7	53,5 ±2,5	33±1	36,8 ±1,5	17,5±1	130±3	96±2	16,5±1	0,85

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 13-10 WLL 6,7T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ



Расшифровка маркировки	13	10	WLL 6,7 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии


G100
УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1008-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ С ПРОУШИНОЙ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	E±1, мм	Ø±1, мм	ØD±1,5, мм	M±2, мм	L±3, мм	Вес, кг
10-SLR1008-06	6	1,4	8	13,5	30,5	43,5	73	0,15
10-SLR1008-08	8	2,5	11	17,5	37	53	93	0,3
10-SLR1008-10	10	4	13,5	22	48,5	74	129	0,79
10-SLR1008-13	13	6,7	16,5	28	59	96	166	1,67
10-SLR1008-16	16	10	19	36	75	116	186	2,74
10-SLR1008-20	20	16	24	43,5	89,5	143	227	4,72
10-SLR1008-22	22	19	27	48,5	100,5	160,5	260,5	8,2
10-SLR1008-26	26	26,5	34	52	120	190	311	11,35

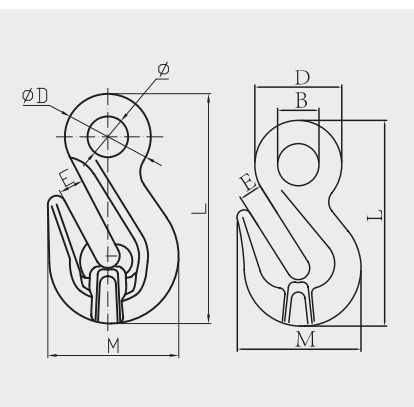

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100

УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ




- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1009-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	E, мм	M, мм	W, мм	L1, мм	L, мм	Ø, мм	Вес, кг
10-SLR1009-06	6	1,4	7,5±0,5	32±1,5	8±1	43,5±2	25,5±1,5	44,5±3	77,3±2	7,6	0,22
10-SLR1009-08	8	2,5	9,5±0,5	36±1,5	11±1	54±2	33,5±1,5	53±3	93±2	9,8	0,34
10-SLR1009-10	10	4	12,5±0,5	46±1,5	13,5±1,5	72±2	42±2	73±3	127±2	13	0,82
10-SLR1009-13	13	6,7	15±1	59±1,5	15±1,5	96±2	53,5±2	92±4	164±3	15,8	1,75
10-SLR1009-16	16	10	18,5±1	70±2	19±1,5	115±3	74±2,5	99±4	188±3	19,5	2,88
10-SLR1009-20	20	16	24±1,5	85±2	24±2	142±3	74±2,5	123±5	221±3	24	4,84
10-SLR1009-22	22	19	27±2	100±2,5	27±2	159±3	90±3	141±5	260±4	28	8,3
10-SLR1009-26	26	26,5	30±2	110±2,5	34±2	190±3	110±3	187±5	320±4	32	13,72

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

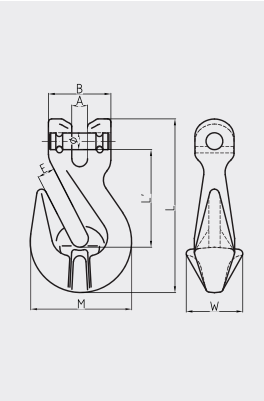

SP-SLR1009 — РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ SLR1009

Код позиции	Размер	Код позиции	Размер
SP-SLR1009-06	6-10	SP-SLR1009-16	16-10
SP-SLR1009-08	8-10	SP-SLR1009-20	20-10
SP-SLR1009-10	10-10	SP-SLR1009-22	22-10
SP-SLR1009-13	13-10		



1 Комплект = черный штифт + 2 черных пружинных прямых штифта

G100


УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ШПЛИНТОМ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- С предохранительным шплинтом

SLR1023-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ШПЛИНТОМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	Ø, мм	Ø1, мм	E, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1023-08	8	2,5	35+0,5-1	25+0,5-1	12+1	16,5±1	10,5±1	110±2	0,5
10-SLR1023-10	10	4	44+0,5-1	32+0,5-1	15+1	21±1	13±1-1,5	136,5±2	1,0
10-SLR1023-13	13	6,7	57+1-2	40+1-2	20,5±2	27,5±1,5	15,5±1-1,5	180±4	2,2




Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

SP-SLR1023 — ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ SLR1023

Код позиции	Размер
SP-SLR1023-08	8-10
SP-SLR1023-10	10-10
SP-SLR1023-13	13-10

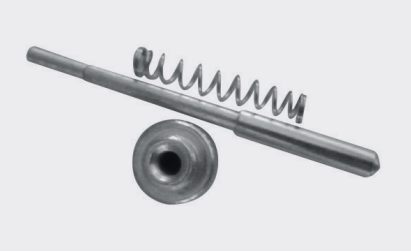

1 Комплект = оцинкованная пружина + оцинкованный штифт + оцинкованная гайка


G100
УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ШПЛИНТОМ
И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- С предохранительным шплинтом

SLR1024-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ШПЛИНТОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A±1, мм	B+0,8, мм	C±1, мм	R±1,5, мм	D±0,5, мм	E±0,5, мм	L±2, мм	Вес, кг
10-SLR1024-08	8	2,5	35,5	25	38	66	10	10,5	109	0,62
10-SLR1024-10	10	4	44	32	46	82	12	13	134	1,16
10-SLR1024-13	13	6,7	57	40	59,5	107	15	15,5	175,5	2,6




Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

SP-SLR1024 — ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ SLR1024

Код позиции	Размер
SP-SLR1024-08	8-10
SP-SLR1024-10	10-10
SP-SLR1024-13	13-10

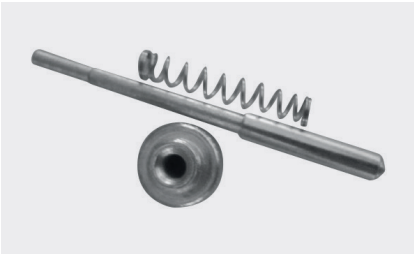

1 Комплект = оцинкованная пружина + оцинкованный штифт + оцинкованная гайка


G100
УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ
И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1051-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	Ø±2, мм	A±0,5, мм	B±2, мм	C±0,5, мм	L1±2, мм	L±3, мм	Ø±1, мм	D±1,5, мм	Вес, кг
10-SLR1051-06	6	1,4	18	8	32	8	88	112	9	17,5	0,3
10-SLR1051-08	8	2,5	24	10	36	10	116	145	12	23	0,69
10-SLR1051-10	10	4	30	12,5	48	12,5	145	184	15	28,5	1,33
10-SLR1051-13	13	6,7	37	15,5	59,5	15,5	178	223	18	35	2,36
10-SLR1051-16	16	10	45	19	70	19	216	273	22	42	4,5
10-SLR1051-20	20	16	58	24,5	85	24,5	278	351	28	52	9



Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100

УКОРОТИТЕЛЬ КЛЕШНЕВОЙ




- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1057-G100 УКОРОТИТЕЛЬ КЛЕШНЕВОЙ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A±0,5, мм	B±0,5, мм	C±0,5, мм	D±0,5, мм	M±0,5, мм	N±0,5, мм	Ø±0,1, мм	L±3, мм	Вес, кг
SLR-1057-6-10	6	1,4	38	7,5	27	7,5	29	16	7,7	73	0,25
SLR-1057-7/8-10	7/8	2,5	50	9,5	33	9,5	36	23	9,2	92	0,41
SLR-1075-10-10	10	4	60	11,7	43,5	11,7	45,4	36	13,3	115	0,75
SLR-1057-13-10	13	6,7	79	15	55	15	54	34	16,3	149	1,67
SLR-1057-16-10	16	10	98	19	70	19	70	40	19,7	184	4,2

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ



Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100


УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1090-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	M, мм	Ø, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1090-06	6	1,4	8±1	8±0,5	25,6±1	8,3±1	50±2	13,5±1	80,3±2	0,23
10-SLR1090-08	8	2,5	9,5±1	11±0,5	34±1,5	10,5±1	62,5±2	17,5±1	104±2	0,5
10-SLR1090-13	13	6,7	18,5±2	17±1	56±2	15,5±2	101±3	26±2	171±3	2,15

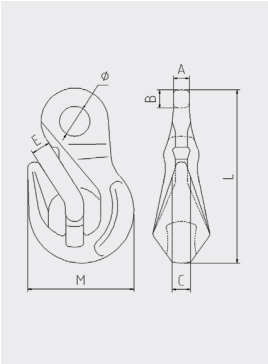

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL 2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии


G100

УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК ВИЛОЧНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО
КРЕПЛЕНИЯ

- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1091-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК ВИЛОЧНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	M, мм	H, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1091-06	6	1,4	8±0,5	32±1	18±1	8,3±1	51±2	9±0,5	81±2	0,265
10-SLR1091-08	8	2,5	9,5±0,5	38±1	24±1,5	10,5±1	62,5±2	11±1	105±2	0,58
10-SLR1091-13	13	6,7	15±1	60±2	37±2	15,5±2	101±3	16±1	173±3	2,4
10-SLR1091-20	20	16	23±1	85±2	51±2	24±2	149±3	26±1	257±3	7



Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 8-10 WLL 2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100


ЛИТЕЙНЫЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ



- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1074-G100 ЛИТЕЙНЫЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	Ø±1, мм	L±3, мм	B±2, мм	R±2, мм	E±1, мм	Ø1±1, мм	H±2, мм	M, мм	Вес, кг
SLR-1074-06	6	1,4	20,5	133	100	102,7	49	10	17	19	0,382
SLR-1074-08	8	2,5	24	158,5	130	120,5	62	12	19	27,5	0,72
SLR-1074-10	10	4	31,5	199	152,5	153,2	73	15	25	31	1,25
SLR-1074-13	13	6,7	44	241,5	186	184	90	19	33	39,3	2,32
SLR-1074-16	16	10	49	279	218	216	105	22	37	42	3,45



Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 8-10 WLL 2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ


Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100 ЛИТОЙ КРЮК С ШИРОКИМ ЗЕВОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1082-G100 ЛИТОЙ КРЮК С ШИРОКИМ ЗЕВОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	M, мм	N, мм	H, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1082-06	6	1,4	8±0,5	32±1	18±1	49±2	100±2	17±1	19,3±1	126±3	0,41
10-SLR1082-08	8	2,5	9,5±0,5	36±1	23±1	62±3	128±3	20±1	27±1	160±3	0,8
10-SLR1082-10	10	4	12,5±1	48±1	29,5±1,5	72±3	153±3	25±1,5	31±1,5	192±4	1,4
10-SLR1082-13	13	6,7	15±1	59±1,5	35±2	88±4	186±4	33±2	39±1,5	232±5	2,88
10-SLR1082-16	16	10	18,5±1,5	70±1,5	46±2	103±4	218±5	40±2	50±2	284±5	5,1




Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 8-10 WLL2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100 КРЮК СПЕЦИАЛЬНЫЙ С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

- **Кованая жаропрочная сталь:** закаленная и термообработанная
- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий



SLR1081-G100 КРЮК СПЕЦИАЛЬНЫЙ С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	E, мм	H, мм	L, мм	O, мм	Вес, кг
10-SLR1081-10	10	4	13,8±0,5	41±1	17±1	36±1,5	128±3	28,5 ±1	0,84

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)


G100 КОЛЬЦО С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ТИП 2



- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1062-G100 КОЛЬЦО С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ТИП 2

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A±0,5, мм	B±1,5, мм	D±1, мм	E±1,5, мм	Ø±0,5, мм	L±2, мм	Вес, кг
10-SLR1062-13	13	6,7	16,5	55,5	66,5	137,5	22	228	1,76
10-SLR1062-16	16	10	19	68	72	165	26	264	2,8




Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)

Стандартная маркировка: 13-10 WLL6,7T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 6,7 T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100
ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТИП 3




- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1077-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТИП 3

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL			A, мм	B, мм	D, мм	S×H, мм	Вес, кг
		1 ветвь, Т	2 ветви (0-60°), Т	Канат, Т					
10-SLR-1077-1/2-A	7/32 (6 мм)	1,22	2,2	2,8	127	63,5	13	7×30	0,36
	1/4 (7 мм)	2	-	-					
10-SLR-1077-1/2	1/4 (7 мм)	2	3,4	3,4	127	70	16	8×35	0,6
	5/16	2,6	-	-					
10-SLR-1077-5/8	5/16	2,6	-	4	152	76	16	8×35	0,7
10-SLR-1077-3/4	5/16	2,6	4,5	5,6	152	80	18	8×35	0,9
	3/8	4	-	-					
10-SLR-1077-7/8	3/8	4	6,9	6,9	160	95	22	11×45	1,5
	1/2	6,8	-	-					
10-SLR-1077-1	1/2	6,8	11,8	11,8	190	110	27	14×55	2,8
	5/8	10,3	-	-					
10-SLR-1077-1-1/4	5/8	10,3	17,7	17,7	240	140	33	17×60	5,4
	3/4	16	-	-					
10-SLR-1077-1-1/2	3/4	16	27,7	27,7	267	150	40	21×70	8,2
	7/8	19,4	-	-					
10-SLR-1077-1-3/4	7/8	19,4	33,6	38,5	305	152	45		11,4
	1	27,1	-	-					
10-SLR-1077-2	1	27,1	46,9	46,5	355	178	51		16,8
	1 1/4	41	-	-					
10-SLR-1077-2-1/4	1 1/4	41	64,9	64,9	406	203	57	-	24,5
10-SLR-1077-2-1/2	1 1/4	41	71	72,6	406	203	64	-	31,1

Коэффициент запаса прочности: 5 × WLL (5 × рабочая нагрузка)

G100
ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
КОЛЬЦАМИ ТИП 2

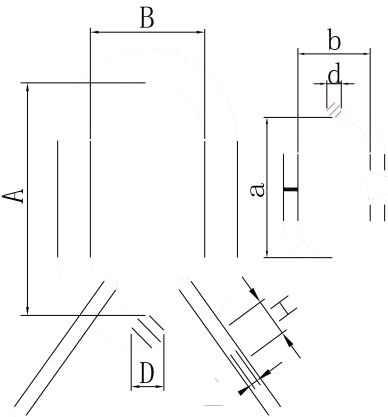

- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- Овальное кольцо — кованое, доп. кольца — сварные

SLR1078-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ ТИП 2

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL		A, мм	B, мм	D, мм	a, мм	b, мм	d, мм	S×H, мм	Вес, кг
		3 или 4 ветви (0-60°) (Т)	Канат (Т)								
10-SLR-1078-3/4	1/4 (7 мм)	5,1	5,6	152	80	18	85	45	14	7×25	1,59
10-SLR-1078-7/8	5/16	6,7	6,9	160	95	22	85	45	16	8×28	2,18
10-SLR-1078-1	3/8	10,4	11,8	190	110	27	100	60	18	11×35	4,22
10-SLR-1078-1-1/4	1/2	17,7	17,7	240	140	33	160	90	25	14×45	7,17
10-SLR-1078-1-1/2	5/8	26,6	27,7	267	150	40	180	100	32	17×55	15,2
10-SLR-1078-1-3/4	3/4	41,6	38,5	305	152	45	180	100	38	21×65	22,1
10-SLR-1078-2-1/4	7/8	50,3	64,9	406	203	57	203	140	45	-	41,4
10-SLR-1078-2-1/2	1	70,4	72,6	406	203	64	355	178	50	-	64,4
10-SLR-1078-3-1/4	1 1/4	106,6	118,9	508	254	83	406	203	60	-	121

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)


G100

КРЮК СКОЛЬЖЕНИЯ С ЗАЩЕЛКОЙ

- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1085-G100 КРЮК СКОЛЬЖЕНИЯ С ЗАЩЕЛКОЙ

Код позиции	WLL, Т	A, мм	B, мм	E, мм	F, мм	M, мм	N, мм	C, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1085-10	4	74±1	48±1	30±2	106±2	12±1	25±1	32±1	158±3	1,57



Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 10-10 WLL 4T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	10	10	WLL 4T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии


G100

КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

- **Материал:** ковкая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1088-G100 КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	M, мм	N, мм	H, мм	K, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1088-06	6	1,4	8±0,5	28,8±1	18±1	23±2	66±2	15,5±1	19±1	79±2	112±2	0,3
10-SLR1088-08	8	2,5	9±0,5	35±1	23±1	27±2	85±2	20±1	25±1	93,5±2	140±2	0,585
10-SLR1088-10	10	4	12±0,5	44±1	25,5±1	33±2	103±2	24±1	28±1	121±2	174±3	1,19
10-SLR1088-13	13	6,7	15±0,5	57±2	34±1,5	40±2	133±3	38±1	38±1	147,6±3	213,6±3	2,32
10-SLR1088-16	16	10	18,5±1	67±2	41,5±1,5	44±2	161±3	41,5±2	41±2	166±3	250±3	3,82
10-SLR1088-20	20	16	23±1	80±2	51±2	53±3	187±3	48±2	50±2	200±3	292±3	6,77
10-SLR1088-22	22	19	25±1	97,5±2	61±2	72±3	240±3	57±2	63±2	228±4	339±4	10

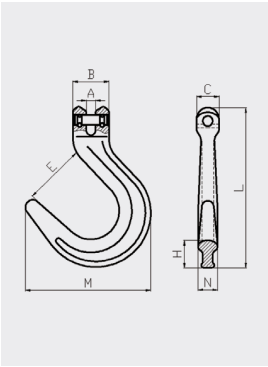

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 10-10 WLL 4T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

Расшифровка маркировки	10	10	WLL 4T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100


ПОВОРОТНЫЙ КРЮК С ЗАЩЕЛКОЙ

- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий
- **ВНИМАНИЕ :** поворотные функции крюка применимы только НЕ под нагрузкой!
Под нагрузкой используйте крюк с шарикоподшипником.

SLR1095-G100 ПОВОРОТНЫЙ КРЮК С ЗАЩЕЛКОЙ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	B, мм	E, мм	M, мм	L1, мм	L, мм	N, мм	C, мм	H, мм	Вес, кг
10-SLR1095-06	6	1,4	37±1,5	32,5±1,5	24±1,5	71±2	141±3	173±3	16±1	11,5±1	19±1	0,65
10-SLR1095-08	8	2,5	41,6±2	41±2	28,5±1,5	88±2	171±3	213±4	20±1	13±1	26±1	0,95
10-SLR1095-10	10	4	51±2	43±2	34±2	105±3	216±4	263±4	25±1,5	15,5±1,5	29,5±1,5	1,71
10-SLR1095-13	13	6,7	59±3	55±3	40±2	135±3	253±4	310±5	32±1,5	17±1,5	38±1,5	3,13
10-SLR1095-16	16	10	68±3	61±3	45±3	161±4	293±5	364±5	37,5±2	21,5±2	45±2	5,44

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL 2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ



Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

G100


КРЮК С ПРОУШИНОЙ

- **Материал:** кованая сталь (закаленная, термообработанная)
- **Класс стали:** соответствует G100
- **Испытание на разрыв:** изделие тестируется нагрузкой 2,5 x рабочая нагрузка
- **Испытание на усталость:** выборочно из партии, при 1,5 x рабочая нагрузка в течение 20 000 циклов
- Испытание на характер разрушения
- **Контроль качества:** все изделия 100% проходят магнитопорошковую дефектоскопию
- Все нагрузочные штифты проходят 100% индивидуальную проверку и тестирование
- **Обработка поверхности:** пластифицированный порошок
- **Цветовой код:** синий

SLR1097-G100 КРЮК С ПРОУШИНОЙ

Код позиции	Для цепи G100, мм	WLL, Т	A, мм	E, мм	M, мм	N, мм	H, мм	K, мм	L, мм	Вес, кг
10-SLR1097-06	6	1,4	9,5±1	22±1,5	70±2	17±1	19±1	81±2	110±2	0,27
10-SLR1097-08	8	2,5	16±1	27±1,5	86±2	24±1	23±1	108±2	144±2	0,655
10-SLR1097-10	10	4	19±1	33±2	103±2	24±1	28±1	146±2	190±3	1,22
10-SLR1097-13	13	6,7	23±2	40±2	135±3	38±1	37±1	172±3	227±3	2,43
10-SLR1097-16	16	10	28,5±2	44±2	161±3	41,5±2	41±2	195±3	257±3	3,81
10-SLR1097-20	20	16	27±2	53±2	187±3	46±2	50±2	225±4	301±4	5,9
10-SLR1097-22	22	19	32±2	72±2	240±3	57±2	59,5±2	245±4	337±4	9,1

Коэффициент запаса прочности: 4 × WLL (4 × рабочая нагрузка)
Стандартная маркировка: 8-10 WLL 2,5T CE SLR + НОМЕР ПАРТИИ

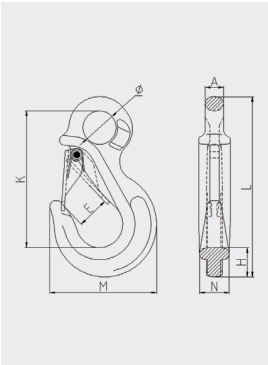

Расшифровка маркировки	8	10	WLL 2,5T	CE	SLR	18-1
	Калибр цепи	Класс 10	Предельная рабочая нагрузка	Сертификат соответствия CE	Бренд	Номер партии

SLR1073-G100 КОЛЬЦО С УКОРАЧИВАЮЩИМ КРЮКОМ	3	SLR1001-G100 СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО	25
SLR1067-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С УКОРАЧИВАЮЩИМИ КРЮКАМИ ДЛЯ 3-4 ВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ	4	SLR1027-G100 ЗВЕНО ТИПА «ОМЕГА»	26
SLR1068-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ПОДЗВЕННИКАМИ И УКОРАЧИВАЮЩИМИ КРЮКАМИ	5	SLR1080-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЗВЕНОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	27
SLR1011-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО	6	SLR1079-G100 СПЕЦИАЛЬНОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО	28
SLR1013-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТИП 2	7	SLR1008-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ С ПРОУШИНОЙ	29
SLR1014-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО УВЕЛИЧЕННОЕ	8	SLR1009-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	30
SLR1012-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ ДЛЯ 3-4-ВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ	9	SLR1023-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ШПЛИНТОМ	31
SLR1015-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УВЕЛИЧЕННЫМИ КОЛЬЦАМИ ДЛЯ 3-4-ВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ	10	SLR1024-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ШПЛИНТОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	32
SLR1066-G100 ГЛАВНОЕ ЗВЕНО С ЗАМКОВ-ЗАЩЕЛКОЙ	11	SLR1051-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	33
SLR1005-G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ПРОУШИНОЙ	12	SLR1057-G100 УКОРОТИТЕЛЬ КЛЕШНЕВОЙ	34
SLR1006-G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	13	SLR1090-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ	35
SLR1007-G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ВЕРТЛЮГОМ	14	SLR1091-G100 УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ	36
SLR1072-G100 КРЮК ПОВОРОТНЫЙ САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ С ПОДШИПНИКОМ	15	SLR1074-G100 ЛИТЕЙНЫЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ	37
SLR1016-G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ЗАМКОВ И ПРОУШИНОЙ	16	SLR1082-G100 ЛИТОЙ КРЮК С ШИРОКИМ ЗЕВОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	38
SLR1017-G100 САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ЗАМКОВ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	17	SLR1081-G100 КРЮК СПЕЦИАЛЬНЫЙ С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	38
SLR1018-G100 ПОВОРОТНЫЙ САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЮК С ЗАМКОВ И ВЕРТЛЮГОМ	18	SLR1062-G100 СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО	39
SLR1003-G100 КРЮК С ПРОУШИНОЙ	19	SLR1077-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТИП 3	40
SLR1004-G100 КРЮК С ЗАЩЕЛКОЙ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	20	SLR1078-G100 ОВАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ ТИП 2	41
SLR1071-G100 КРЮК С-ТИПА С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	21	SLR1085-G100 КРЮК СКОЛЬЖЕНИЯ С ЗАЩЕЛКОЙ	42
SLR1021-G100 КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА	22	SLR1088-G100 КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	43
SLR1055-G100 КРЮК ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОПОВ	23	SLR1095-G100 ПОВОРОТНЫЙ КРЮК С ЗАЩЕЛКОЙ	44
SLR1096-G100 КРЮК СКОЛЬЖЕНИЯ	24	SLR1097-G100 КРЮК С ПРОУШИНОЙ	45

