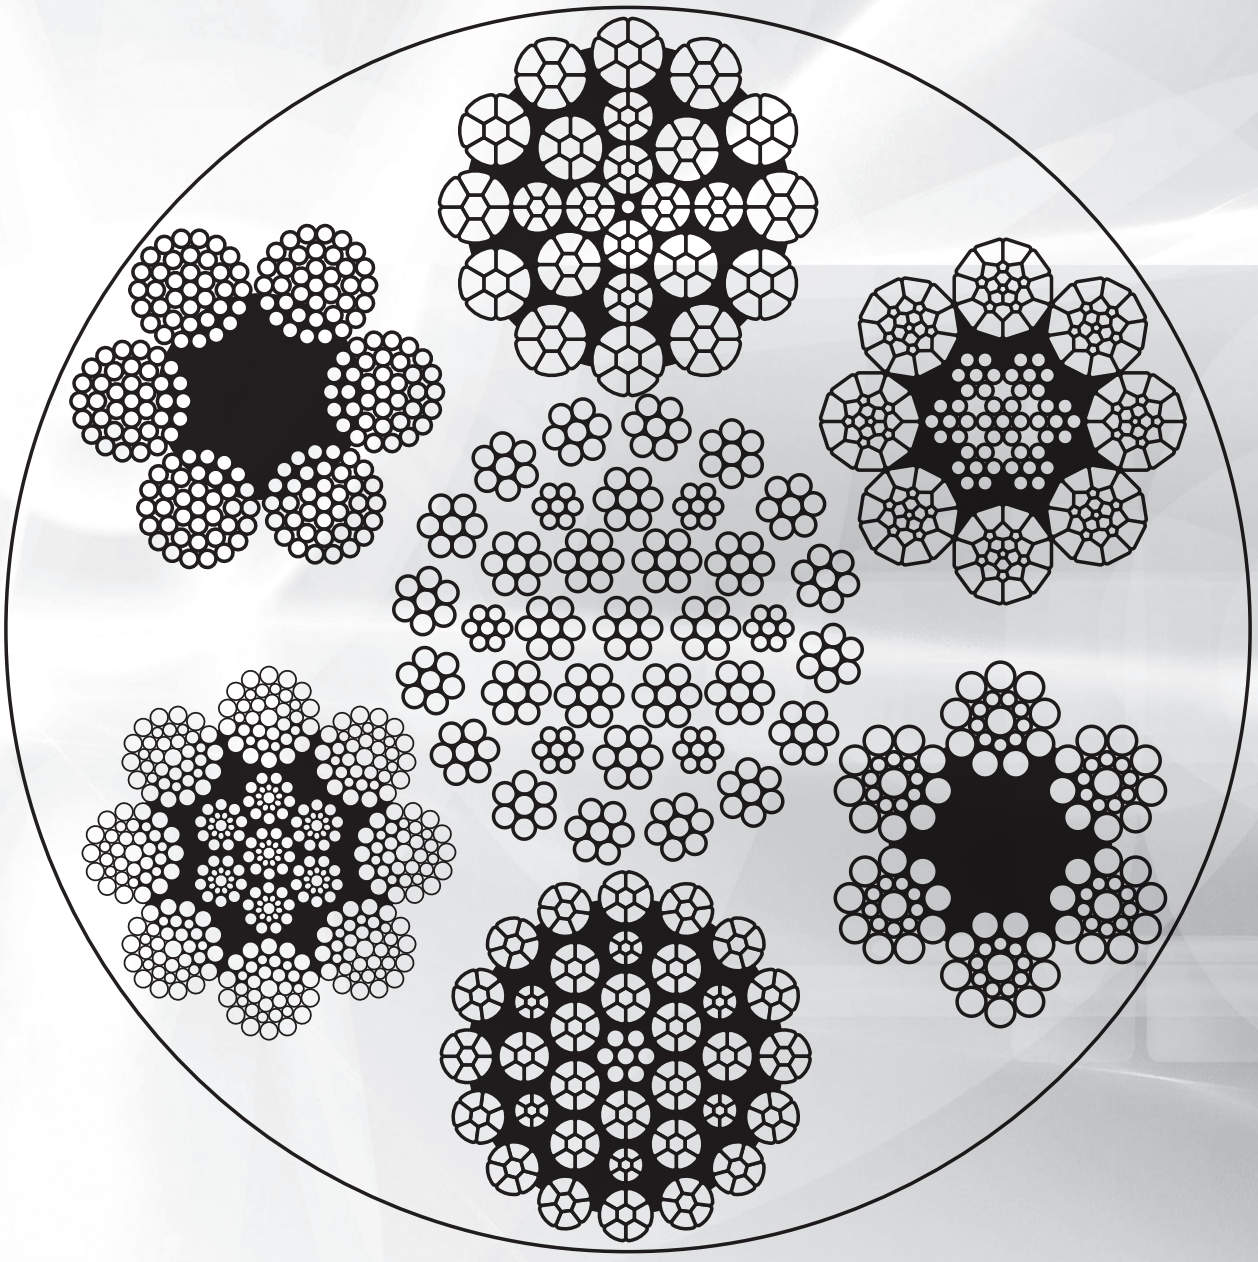

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ

Мы рады представить одного из наиболее востребованных производителей специальных канатов — завод Лангшан.

Основные производства данного предприятия находятся в КНР.

На протяжении долгих лет услугами данного производителя пользуются практически все известные европейские и североамериканские бренды.

Около 70% сбыта канатной продукции экспортируется на рынки ЕС, Великобритании, США и Австралии.

На рынке России продукция завода представлена через авторизованных дистрибьюторов.

Многопрядный компактный стальной канат 35(W)×K7

Канаты конструкций 35×K7 относятся к многопрядным стальным канатам, предназначенным для работы в условиях повышенных требований к гибкости, плавности хода и ресурсу. За счет большого количества тонких прядей такие канаты равномерно распределяют нагрузку и обеспечивают стабильную работу на шкивах и барабанах малого диаметра.

Многопрядные канаты широко применяются в тяжелой промышленности, горнодобывающей отрасли, портовой инфраструктуре и на высоконагруженном подъемном оборудовании.

МНОГОПРЯДНЫЙ КОМПАКТНЫЙ СТАЛЬНОЙ КАНАТ 35(W)×K7

Номинальный диаметр каната*, мм	Вес (приблизительно), кг / 1000 м	Минимальное разрывное усилие**, kN	
		1960 Н/мм²	2160 Н/мм²
10	460	80	88
11	510	96	107
12	660	115	128
13	810	135	150
14	902	158	174
15	1070	180	199
16	1180	206	227
17	1880	235	258
18	1490	260	286
19	1710	287	319
20	1840	321	353
21	2090	351	390
22	2230	389	428
23	2430	421	468
24	2650	463	510
25	2870	504	554
26	3110	543	598
28	3610	630	693
30	4140	720	792
32	4710	820	902
34	5320	930	1023
36	5960	1040	1144
38	6640	1160	1276
40	7360	1290	1420



*** Возможность заказа каната диаметром до 60 мм.**

**** Указано табличное значение, реальное разрывное усилие указано в сертификате на канат.**

Стальной канат 8×K26WS+IWRC

Восьмипрядные стальные канаты применяются в грузоподъемной, лифтовой и специальной технике, где предъявляются повышенные требования к гибкости, плавности работы и ресурсу. За счет увеличенного количества прядей такие канаты лучше распределяют нагрузку, равномернее работают на шкивах и обеспечивают более стабильную эксплуатацию оборудования.

СТАЛЬНОЙ КАНАТ 8×K26WS+IWRC

Номинальный диаметр каната*, мм	Вес (приблизительно), кг / 1000 м	Минимальное разрывное усилие**, kN	
		1960 Н/мм²	2160 Н/мм²
10	450	80	88
11	550	101	112
12	638	115	127
13	754	134	149
14	863	157	174
15	1030	180	199
16	1160	204	227
18	1440	257	286
19	1650	288	320
20	1850	318	354
21	2050	351	390
22	2230	385	428
23	2450	421	468
24	2660	459	510
25	2810	498	553
26	3100	540	599
28	3580	625	694
30	4160	773	859
32	4750	816	907
34	5720	975	1072
36	6420	1093	1202
38	7150	1221	1343
40	7920	1353	1488



*** Возможность заказа каната диаметром до 70 мм.**

**** Указано табличное значение, реальное разрывное усилие указано в сертификате на канат.**

Стальной канат 6×36WS+IWRC

Шестипрядные стальные канаты относятся к наиболее распространенным конструкциям и широко применяются в грузоподъемной технике, подъемниках, лебедках и вспомогательном оборудовании. Конструкция каната напрямую влияет на его гибкость, износостойкость и область применения, поэтому выбор конкретного исполнения выполняется с учетом условий эксплуатации и требований оборудования.

СТАЛЬНОЙ КАНАТ 6×36WS+IWRC

Номинальный диаметр каната*, мм	Вес (приблизительно), кг / 1000 м	Минимальное разрывное усилие**, kN	
		1770 Н/мм²	1960 Н/мм²
8	260	40	44
9	340	51	56
10	410	63	69
11	500	76	84
12	600	90	100
14	820	124	137
16	1070	161	179
18	1350	204	226
19	1510	228	252
20	1670	252	279
22	2020	305	338
24	2410	363	402
25	2610	394	436
26	2830	426	472
28	3280	494	547
30	3760	568	628
32	4280	646	715
34	4830	729	807
36	5420	817	904
38	6040	911	1007
40	6690	1010	1120



*** Возможность заказа каната диаметром до 120 мм.**

**** Указано табличное значение, реальное разрывное усилие указано в сертификате на канат.**

Возможные варианты конструкции каната для заказа



6V×30+FC



8×K19S+PWRC(K)



4V×39S+5FC



6V×34+FC



8×K19S+FC



15×K7+IWRC



6V×37S+FC



8×25Fi+PWRC



18×K7+WSC



6V×19+FC



8×19W+IWRF



18×7+IWS



6×K19S+FC



8×19W+FC



35W×7



6×25Fi+FC



K6×31WS+IWR



40(W)×K7

ДЛЯ ЗАМЕТОК